

Льдогенератор чешуйчатого льда ЛГ-8000Ч-02М

Льдогенератор чешуйчатого льда ЛГ-8000Ч-02М предназначен для промышленного производства чешуйчатого льда, используемого в пищевой промышленности, рыбной отрасли и других областях требующих большое количество чешуйчатого льда.

Производительность составляет 8000 кг/сут при окружающей температуре +20°C и температуре воды +15°C.

Льдогенератор монтируется стационарно, на подготовленную площадку с обеспечением доступа обслуживающего персонала.

Корпус испарителя выполнен из стали AISI 304, что обеспечивает коррозионную стойкость.




Требуется подключение к водопроводу и электросети 400В.

При работе, происходит намораживание слоя льда на стенках испарителя, после чего происходят скалывание вращающимся шнеком в постоянном режиме.

Управление испарителем осуществляется с помощью контроллера, который управляет испарителем льдогенератора с помощью датчиков уровня, вращения и температуры.

Агрегат на основе поршневого полугерметичного компрессора и конденсатор - выносного типа, соединяется с испарителем посредством медных трубопроводов.

Льдогенератор поставляется отдельными узлами (испаритель, агрегат и конденсатор), в упаковках.

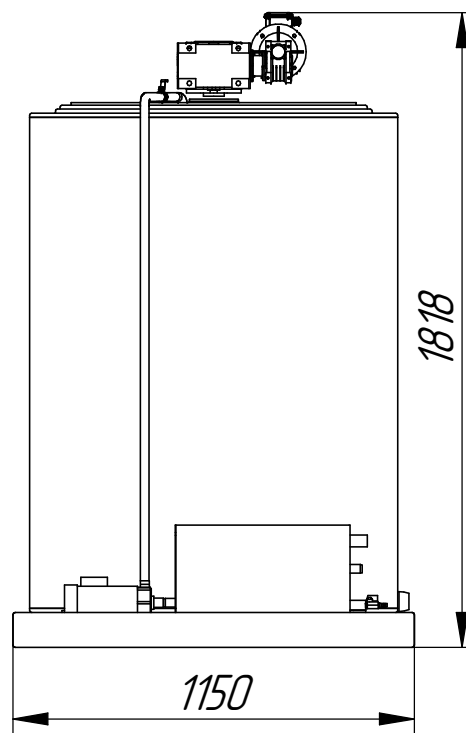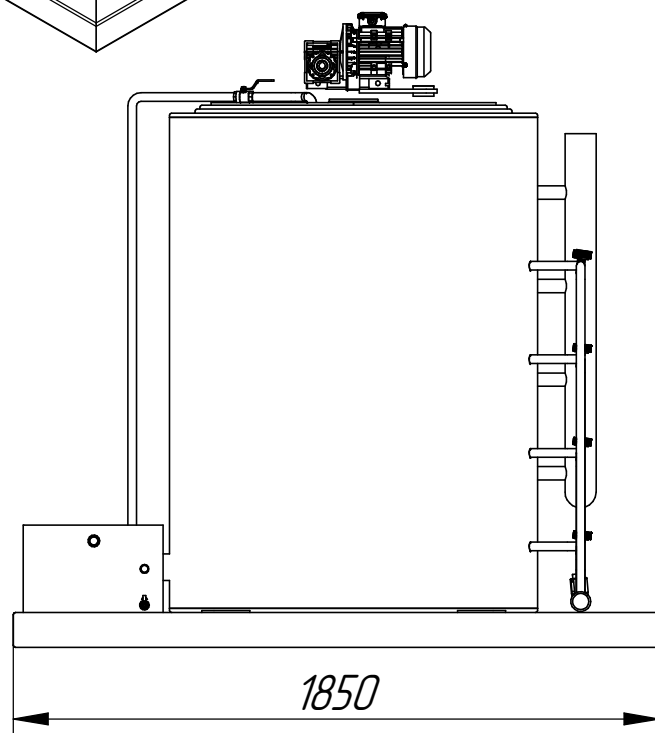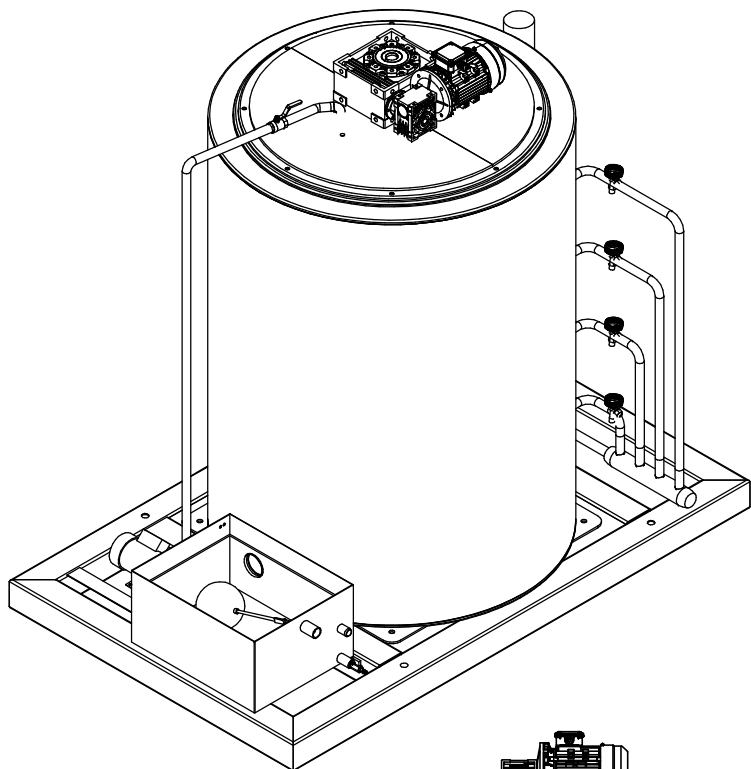

	Наименование параметра	Величина параметра
1.	Наименование изделия	ЛГ-8000Ч-02М
1.	Код изделия	71000091977
2.	Производительность льда кг,сут	8000*
3.	Материалы испарителя	нерж. сталь
4.	Материал рамы испарителя	нерж. сталь
5.	Род тока питания испарителя	3/Н/РЕ 400/230В 50Гц
6.	Род тока питания агрегата	3/Н/РЕ 400/230В 50Гц
7.	Номинальное потребление электроэнергии, кВт ч	53
8.	Макс. потребляемый ток, А	40,7
9.	Тип холодильного агрегата и конденсатора	выносной
10.	Температура на испарителе, °С	-20
11.	Давление воды на входе, кПа (кг/см ²)	150...500 (1,5...5,0)
12.	Температура окружающей среды, °С	от +10 до +35
13.	Температура воды, °С	15
14.	Тип хладагента	R404A
15.	Холодопроизводительность, кВт	48*
16.	Масса льдогенератора (без выносного агрегата и конденсатора), кг не более	1250 (750)